



DOLNÍ VÝZTUŽ

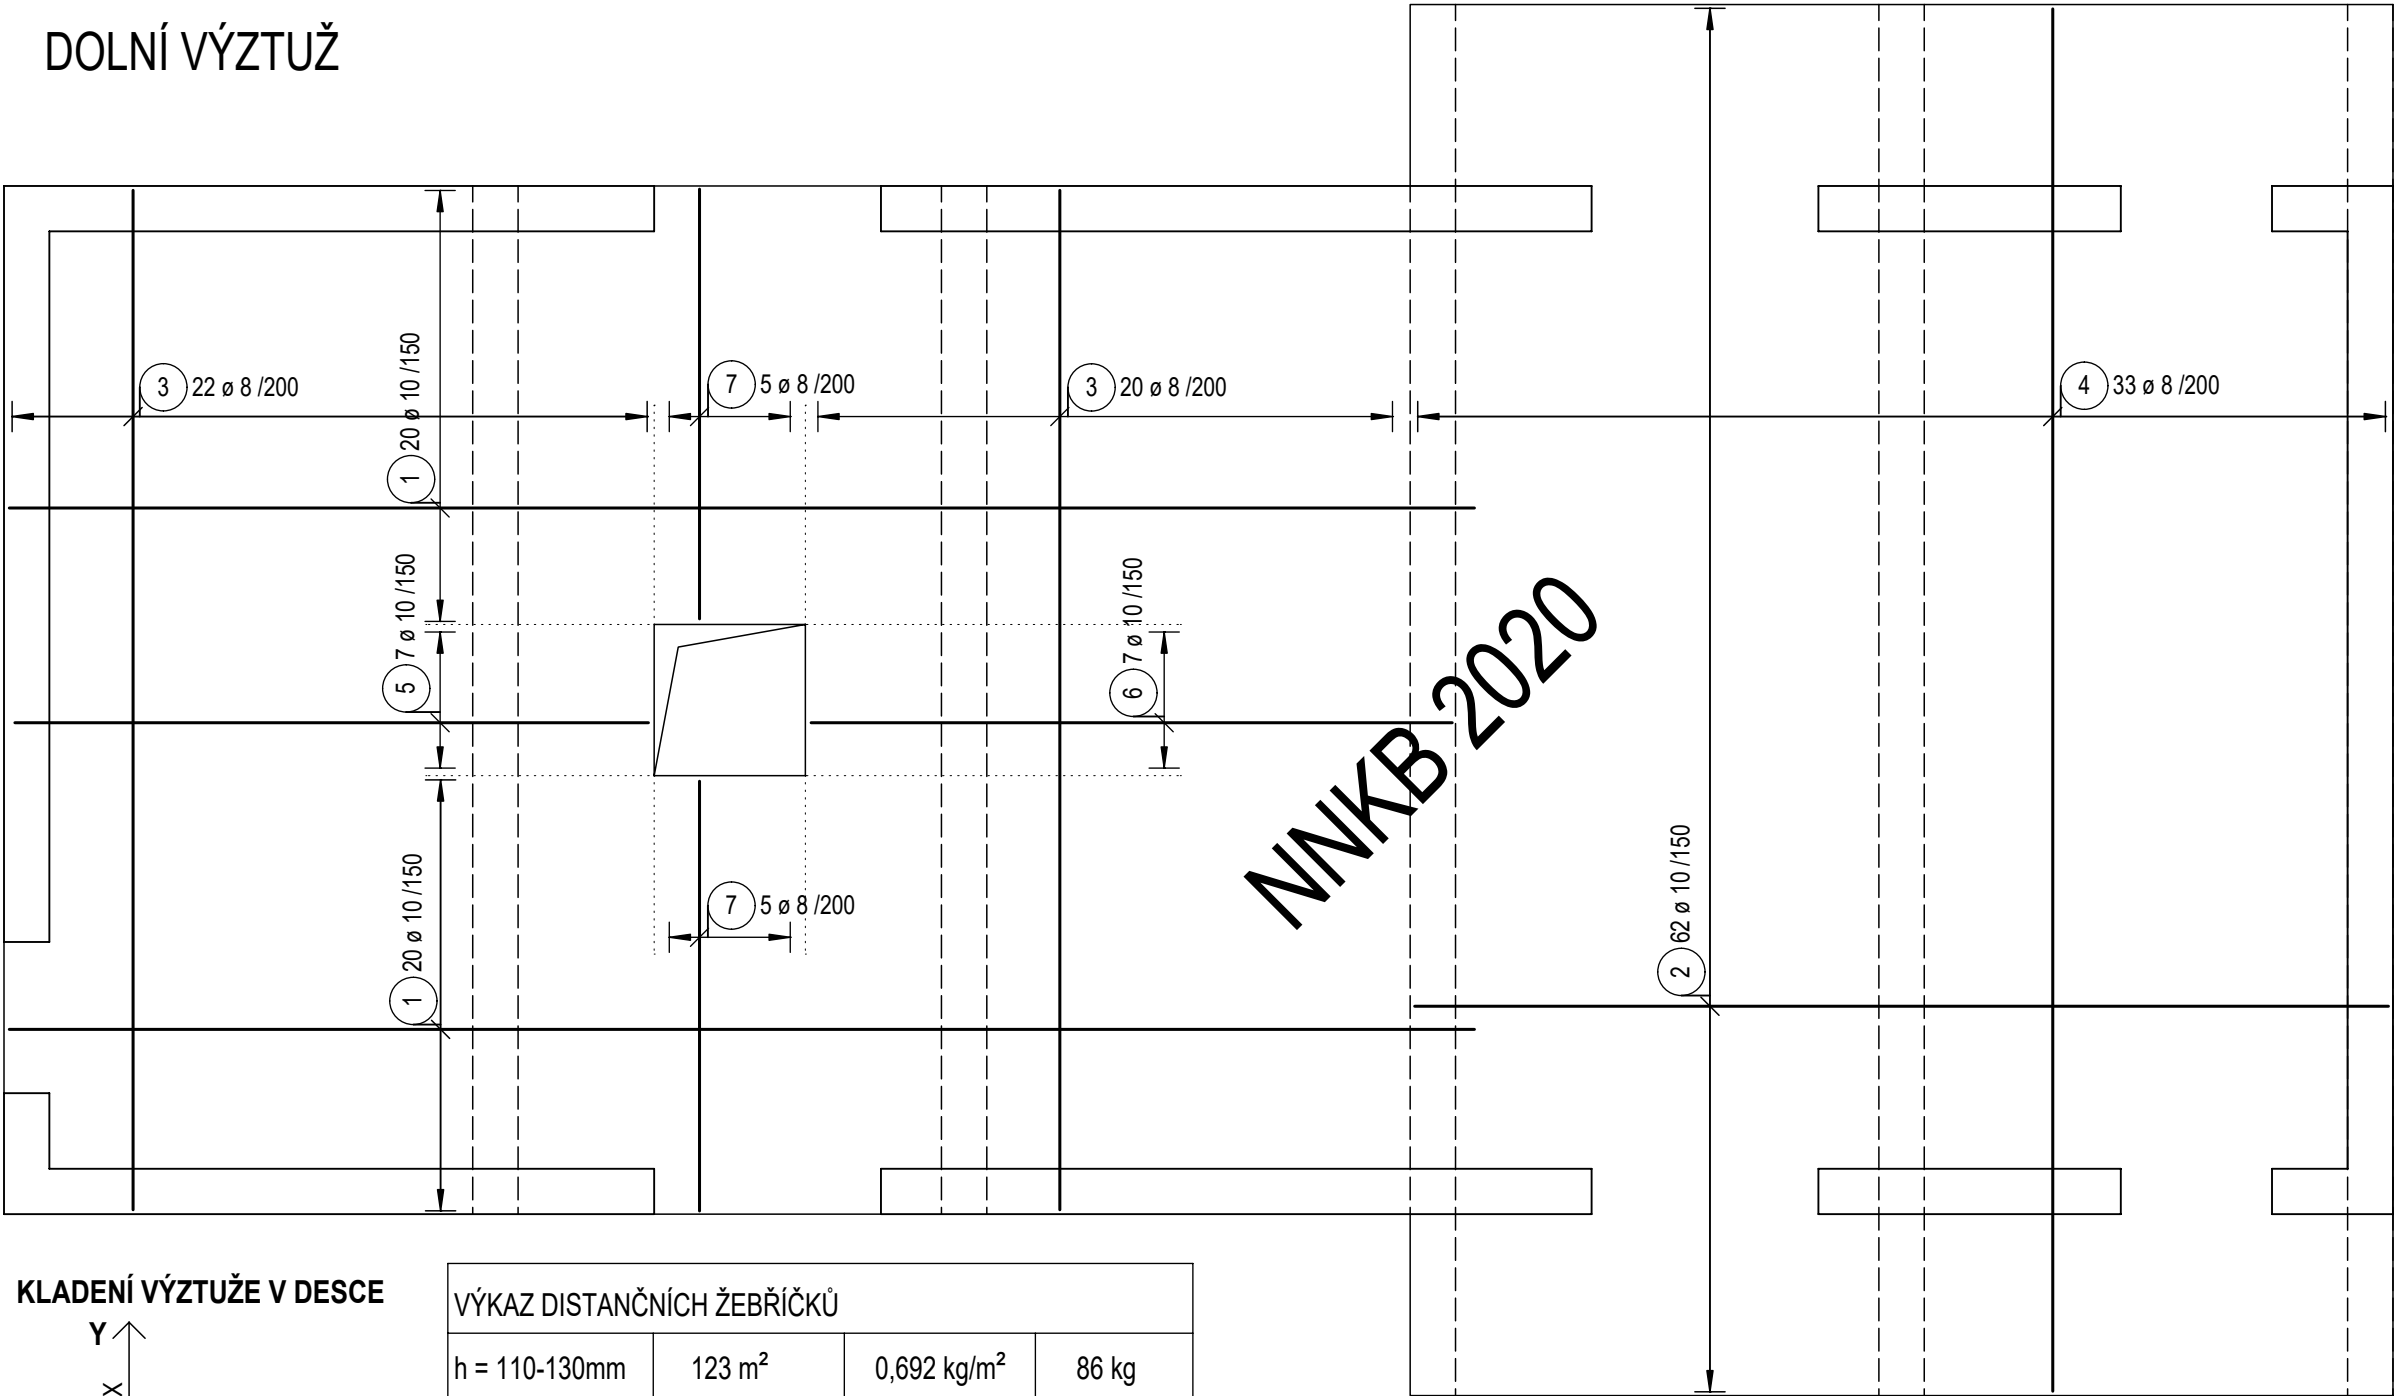

KLADENÍ VÝZTUŽE V DESCE



VÝKAZ DISTANČNÍCH ŽEBŘÍČKŮ			
h = 110-130mm	123 m²	0,692 kg/m²	86 kg

Distanční žebříčky pro tl. desky 200
použijí se v celé ploše desky - výšku a typ distančního žebříčku
si musí upravit zhotovitel dle způsobu ukládání výztuže

MATERIÁLY:

PRVEK	BETON (ČSN EN 206-1)	KRYTÍ	OCEL
stropy	C25/30 - XC2	25 mm	B500B


Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	40	10	9.70	9700	388.00	239.40
2	62	10	6.45	6450	399.90	246.74
3	42	8	6.75	6750	283.50	111.98
4	33	8	9.15	9150	301.95	119.27
5	7	10	4.20	4200	29.40	18.14
6	7	10	4.25	4250	29.75	18.36
7	10	8	2.85	2850	28.50	11.26
Celková hmotnost [kg] :					765.15	

POZNÁMKY:

- kótování prutů ve výkazu výztuže je na vnější povrch prutů
- otvory v konstrukci platí závazně dle aktuálních výkresů tvaru
- přídavnou výztuž kolem otvorů vždy rozhrnout, nikdy nevyřezávat.
- základní výztuž, která je stykována mimo podpory stykovat přesahy délky 50Ø a prostřídat
- pracovní spáry a prostupy budou systémově těsněny
- součástí výkresu je Technická zpráva, výkres tvaru a výztuže při horním povrchu a výztuže stěn
- distanční výztuž (žebříčky) stropní desky je zde vykázána pouze orientačně, může být zaměněna za jiné přípravy dle zvyklostí dodavatele

HORNÍ VÝZTUŽ

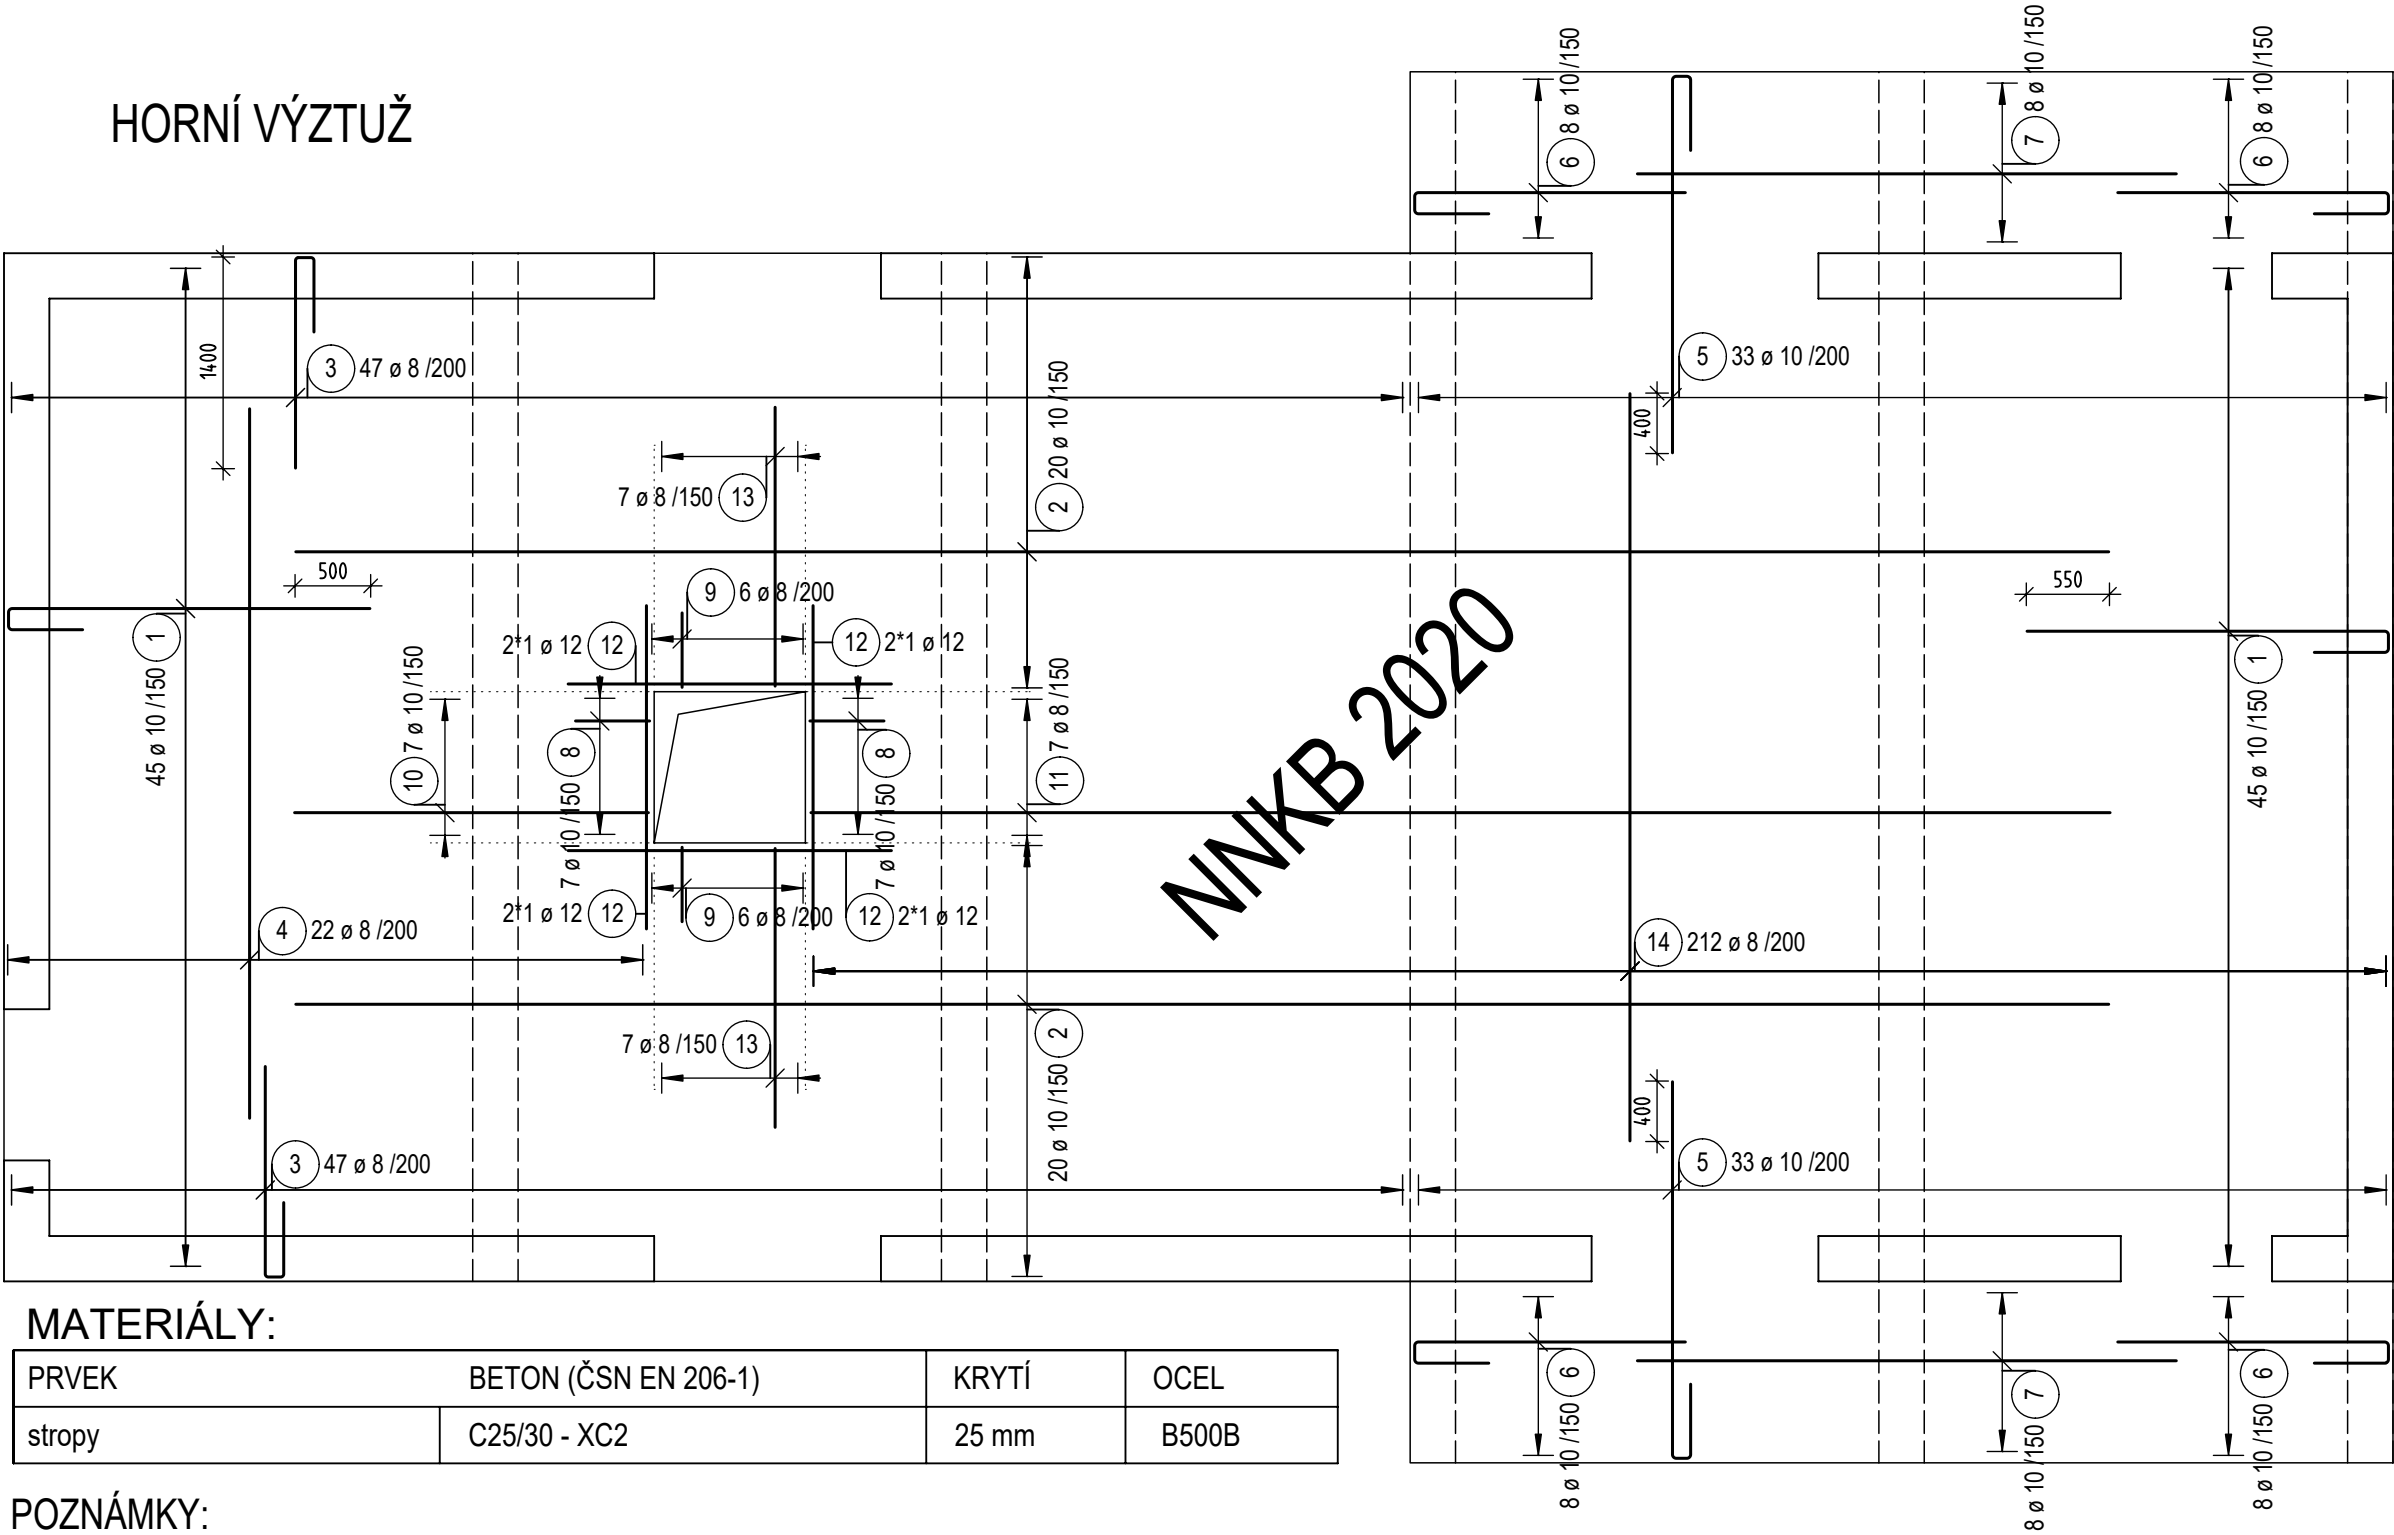

MATERIÁLY:

PRVEK	BETON (ČSN EN 206-1)	KRYTÍ	OCEL
stropy	C25/30 - XC2	25 mm	B500B

POZNÁMKY:

- kótování prutů ve výkazu výztuže je na vnější povrch prutů
- otvory v konstrukci platí závazně dle aktuálních výkresů tvaru
- přídavnou výztuž kolem otvorů vždy rozhrnout, nikdy nevyřezávat.
- základní výztuž, která je stykována mimo podpory stykovat přesahy délky 50Ø a prostřídat
- pracovní spáry a prostupy budou systémově těsněny
- součástí výkresu je Technická zpráva, výkres tvaru a výztuže při horním povrchu a výztuže stěn
- distanční výztuž (žebříčky) stropní desky je zde vykázána pouze orientačně, může být zaměněna za jiné přípravy dle zvyklostí dodavatele

Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	90	10	3.05	500	274.50	169.37
2	40	10	12.00	2400	480.00	296.16
3	94	8	2.03	1400	190.82	75.37
4	22	8	4.70	500	103.40	40.84
5	66	10	3.13	2500	206.58	127.46
6	32	10	2.45	500	78.40	48.37
7	16	10	3.57	1800	57.18	35.28
8	14	10	1.15	3575	16.10	9.93
9	12	8	1.13	500	13.56	5.36
10	7	10	2.35	500	16.45	10.15
11	7	8	8.60	2350	60.20	23.78
12	8	12	2.15	8600	17.20	15.27
13	7	12	1.80	2150	12.61	11.20
14	53	8	4.95	1800	262.35	103.63
Celková hmotnost [kg] :					972.17	